Dal 1994 Renox S.r.l. importa e distribuisce **in esclusiva** per il territorio italiano prodotti altamente tecnologici di fabbricazione americana per la lubrificazione di ogni tipo di macchinario: **Royal Purple Synthetic Lubricants**, **X-1R Friction Eliminator**, **Justice Brothers**, **Power Service**, **Oil Eater**, **One Eye Industries**, **Evans Cooling products**, **Dr. Diesel**.

- Lubrificanti per motori, cambi e differenziali
- Lubrificanti per compressori, pompe, turbine, ingranaggi, riduttori, cuscinetti industriali
- Lubrificanti sintetici atossici per uso alimentare a norma USDA H-1
- Additivi olio e carburante
- Grassi industriali per applicazioni speciali
- Filtri magnetici speciali

I settori di mercato comprendono **veicoli a motore** (auto, moto, camion, trattori, ecc), **nautica** e **industria navale, impianti industriali di qualsiasi genere** (aziende chimiche e petrolchimiche, cartiere, aziende manifatturiere, alimentari, produzione materie plastiche).

Renox opera con successo nel settore **"Racing"**, dalle auto da corsa alle imbarcazioni da offshore.
Oltre alla vasta linea di prodotti, Renox è in grado di offrire **servizi di consulenza tecnica** sui temi della lubrificazione e filtrazione con analisi sullo stato chimico - fisico dell'olio eseguite in collaborazione con i nostri

ONE EYE INDUSTRIES INC.
FILTRI MAGNETICI INDUSTRIALI

Renox s.r.l.
Via del Bosco, 12 - 60010 Monterado (AN)
Tel. 071 7950558 - Fax 071 7952727
E-mail: renox@renox.com
Web: www.renox.com

lubrificanti e additivi RENOX dal 1994

RENOX lubrificanti & additivi

Rivenditore:

adv **ilariapaolucci.it**

FILTRI MAGNETICI ONE EYE INDUSTRIES

distribuiti da Renox

I Filtri Magnetici brevettati della One Eye Industries creano campi magnetici incredibilmente forti che sono in grado di rimuovere la contaminazione ferrosa (ferro e acciaio) da fluidi e gas, con alto flusso ed alta pressione, fino al livello sub-1-micron.
In molti casi è la prima volta che una filtrazione di questo genere si rende possibile.
La rimozione delle sostanze contaminanti con metalli pesanti (ferro ed acciaio) diminuisce l'usura dannosa dei metalli morbidi ed aumenta la durata di motori, trasmissioni, sistemi idraulici, sistemi refrigeranti e sistemi combustibili.

3 SISTEMI DI DIFESA CONTRO LA CONTAMINAZIONE FERROSA

SERIE 2000 E 3000

Le Serie 2000 e 3000 sono **Aste Magnetiche** progettate per essere installate nei filtri idraulici esistenti o direttamente in linea su circuiti d'olio o direttamente all'interno di serbatoi di combustibile, olio, emulsioni e acqua. Le Aste Magnetiche sono disponibili con diametri da 1/2" o 1" e lunghezze fino ad 1 metro.
Le sostanze contaminanti metalliche ferrose con dimensioni uguali o inferiori a 10 micron rompono la pellicola fluida dell'olio e vengono trasportate nelle aree di contatto ad alta pressione provocando usura.
Le sostanze contaminanti con dimensioni superiori a 10 micron scorrono intorno alle aree di contatto ad alta pressione causando danni minori. Studi sull'usura hanno dimostrato che le particelle inferiori a 10 micron generano 3,5 volte più usura delle particelle con dimensioni superiori a 10 micron.

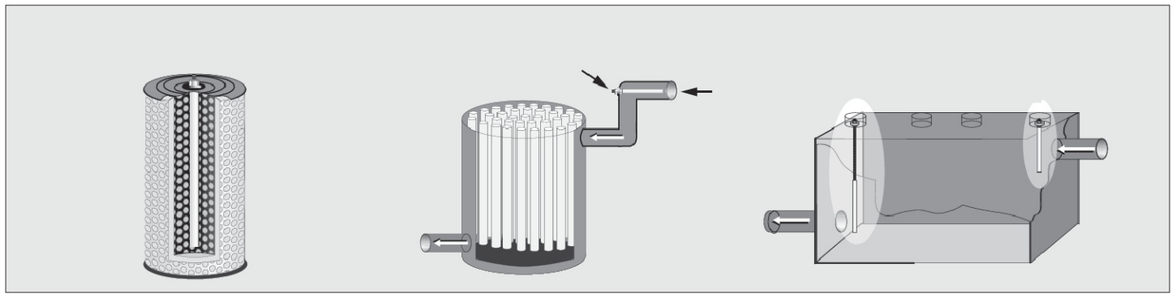

SERIE 4000 E 5000

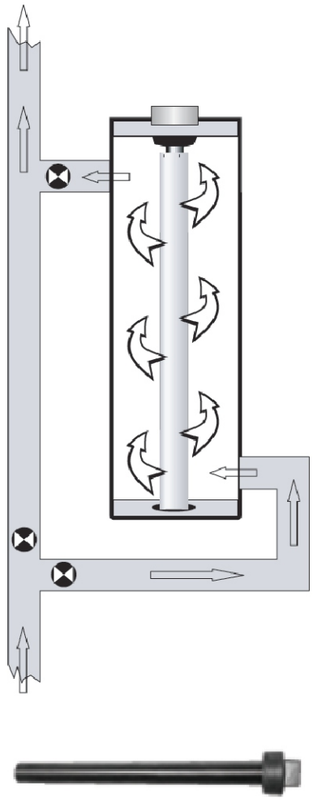

Le Serie 4000 e 5000 sono **Barilotti con Aste Magnetiche** disegnati per essere installati direttamente in linea su qualsiasi circuito fluido sia prima che dopo le pompe, questi Barilotti sono utilizzabili con qualsiasi fluido ad es. combustibili, lubrificanti, emulsioni, acqua, e consentono la piena esposizione al campo magnetico della aste cosi da catturare anche la più piccola particella di contaminante ferroso.

Non interferiscono con il flusso o la pressione e sono facile pulizia e ispezione.

Filtro ad "Y" in bronzo

Filtro ad "Y" in acciaio inox flangiato

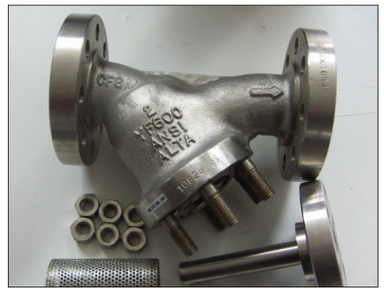

SERIE 9000

La Serie ADD-Vantage 9000 è la **combinazione di due tecniche di filtrazione**.

Insieme offrono la tecnologia di filtrazione in linea più avanzata del mondo, un filtro Spin-on con media filtrante in acciaio inox lavabile facile da pulire e un Asta Magnetica Serie 2000 o 3000 al suo interno che rimuove le particelle ferrose fino al livello sub-1-micron, con un flusso d'olio superiore del 43% rispetto ai filtri tradizionali.